

SNC-ER585

Snelle dome-netwerkkamera – E-reeks

SONY
make.believe

Snelle universele 1080p Full HD-domecamera voor buitengebruik

- Krachtige 30x optische zoom
- Uitstekende 1080p Full HD-beeldkwaliteit
- Bedrijfstemperatuur van -40 °C tot +60 °C
- Doorlopende 360°-rotatie met hoge snelheid
- Dynamisch bereik van 86 dB (in theorie) met DynaView™-technologie
- IP66-geclassificeerd, water- en stofbestendig
- IK10-geclassificeerde vandaalbestendige voorziening



SPECIFICATIES


SNC-ER585	
Camera	
Beeldsensor	1/2.8-type Exmor CMOS
Beeldsensor (aantal effectieve pixels)	Circa 3,27 megapixels
Minimale belichting (50 IRE)	Kleur: 1,7 lux (f1.6, sluitertijd 1/30 s, AGC AAN, 50 IRE) Zwart-wit: 0,3 lux (f1.6, sluitertijd 1/30 s, AGC AAN, nachtstand, 50 IRE)
Minimale belichting (30 IRE)	Kleur: 1,2 lux (f1.6, sluitertijd 1/30 s, AGC AAN, 30 IRE) Zwart-wit: 0,18 lux (f1.6, sluitertijd 1/30 s, AGC AAN, nachtstand, 30 IRE)
Dynamisch bereik	In theorie 86 dB met DynaView-technologie
Signaal-ruisverhouding	Meer dan 50 dB (versterking 0 dB)
Versterking	Automatisch/Handmatig (-3 dB tot +28 dB)
Sluitertijd	1/1 s tot 1/10.000 s
Synchronisatiesysteem	Interne synchronisatie
Belichtingsregeling	Volledig automatisch, Sluiterprioriteit, Irisprioriteit, Handmatig
Witbalans	Automatisch, Geavanceerd automatisch, ATW, Binnen, Buiten, One-push, Handmatig, Natriumlamp
Lens	Autofocus-zoomlens
Gemotoriseerde zoomfunctie	Ja
Zoomfactor	Optische zoom 30x; digitale zoom 12x; totale zoom 360x
Gemotoriseerde scherptefunctie	Ja
Horizontale waarnemingshoek	59,5° tot 2,1°
Brandpuntsafstand	f = 4,3 tot 129,0 mm
f-nummer	f1.6 tot f4.7
Minimale objectafstand	300 mm (groottehoek) tot 1200 mm (tele)
Pan-Aantelhoek	Doorlopende 360°-rotatie/210°
Pan/Tilnelheid	300°/s (max.), 300°/s (max.)
Vooraf ingestelde positie	256
Traject	5
Camerafuncties	
Dag/nacht	Ja (True D/N)
Breed dynamisch bereik	Ja (DynaView)
Ruisonderdrukking	Ja
Beeldstabilisatie	Ja ¹
Beeld	
Codecbeeldformaat (H x V)	1920 x 1080, 1680 x 1056, 1280 x 1024, 1440 x 912, 1280 x 960, 1376 x 768, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768, 1024 x 576, 800 x 600, 800 x 480, 640 x 576, 720 x 576, 704 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 368, 384 x 288, 320 x 240, 320 x 192
Indeling voor videocompressie	H.264, MPEG-4, JPEG
Codecstreaming	Dubbele streaming ²
Maximale framesnelheid	H.264: 30 fps (1920 x 1080) ³ MPEG-4: 30 fps (1440 x 912) ³ JPEG: 30 fps (1440 x 912) ³
Audio	
Indeling voor geluidsc compressie	G.711/G.726
Sceneanalyse	
Intelligente bewegingsdetectie	Ja
Op regels gebaseerd filter	DEPA
Netwerk	
Protocolen	IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2)
ONVIF-conformiteit	Ja (Profiel S)
Aantal clients	5
Verificatie	IEEE802.1X
Interface	
Line-out	Mini-aansluiting (mono), maximaal uitgangsniveau: 1 Veff
Netwerkpoot	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)
Sensoringang	x2 (normaal open/normaal gesloten, configureerbaar)
Alarmuitgang	x1, 24 V AC/DC, 1 A (mechanische relaisuitgangen die elektrisch geïsoleerd zijn van de camera)
Microfooningang	Mini-aansluiting (mono)
Kaartsleuven	SD-kaart x1
Systeemvereisten	
Besturingssysteem	Windows XP (32-bits) Professional Edition Windows Vista (32-bits) Ultimate, Business Edition Windows 7 (32-/64-bits) Ultimate, Professional Edition
Processor	Intel Core i7 2,8 GHz of hoger
Geheugen	2 GB of meer
Webbrowser	Microsoft Internet Explorer versie 7.0, versie 8.0, versie 9.0 Firefox versie 3.5 (alleen gratis plug-in viewer) Safari versie 4.0 (alleen gratis plug-in viewer) Google Chrome versie 4.0 (alleen gratis plug-in viewer)
Algemeen	
Stroomvereisten	AC 24 V
Energieverbruik	Verwarming AAN: 76 W max., Verwarming UIT: 26 W max.
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +60 °C (-40 °F tot +140 °F)
Beginstemperatuur	-40 °C tot +60 °C (-40 °F tot +140 °F)
Opslagtemperatuur	-20 °C tot +60 °C (-4 °F tot +140 °F)
Vochtigheid tijdens bedrijf	20-80%
Vochtigheid tijdens opslag	20-95%
Vandalbestendig	IK10
Afmetingen (b x h x d)	ø 222,0 x 324,1 mm (ø 8 3/4 x 12 7/8 inch)
Gewicht	Circa 4,3 kg
Veiligheidsvoorschriften	JATE technische standaard (LAN) UL2044, IEC60950-1 (CB) VCCI (klasse A), FCC (klasse A), IC (klasse A) Emissie: EN55022 (klasse A) + EN50130-4 Immunititeit: EN55022 (klasse A) + EN55024 Emissie: AS/NZS CISPR22 (klasse A) C-Tick klasse A Russia GOST-R KCC IP66
Ingress-beveiliging	IP66
Bijgeleverde accessoires	Cd-rom (gebruikershandleiding, meegeleverde programma's) (1), installatiehandleiding (1), dome (1), zonnepaneel (1), koppeling (1), draadbevestigingsring (1), draadbeugel (1), bouten (2), voedingsconnector (1), VO-bundel (1), riempje (1), sluiting (1)

¹ Standaardinstelling: UIT


² Dubbele streaming (elke combinatie met JPEG/MPEG-4/H.264, inclusief meerdere stromen met dezelfde indeling)

³ Wanneer u DynaView-technologie gebruikt, is de maximale framesnelheid 15 fps

SYSTEEMCONFIGURATIE

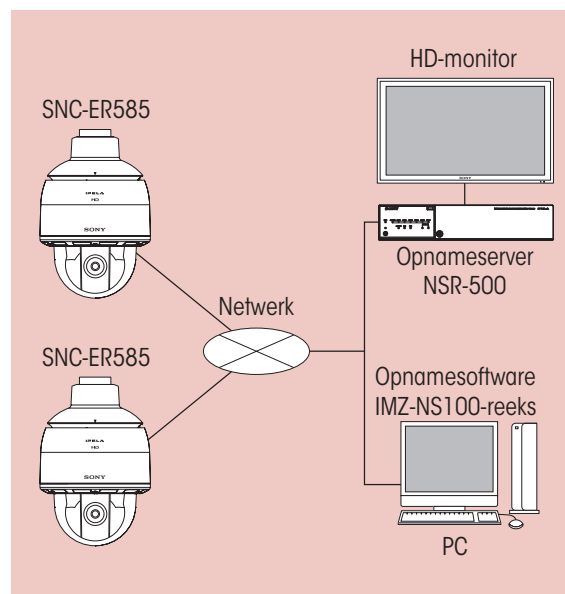

AFMETINGEN

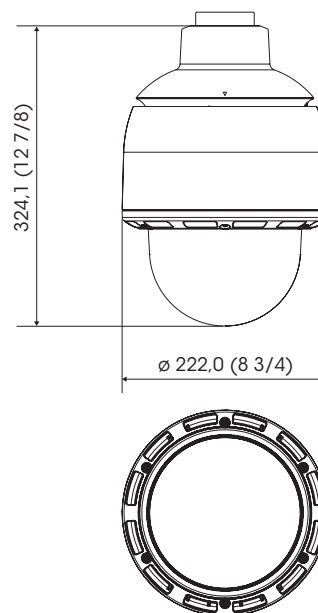

Eenheid: mm (inches)

Gedistribueerd door

©2012 Sony Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming is verboden.

Functies en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Alle gewichten en afmetingen zijn bij benadering.

"Sony", "make.believe", "DynaView", "IPELA", "Exmor" en "DEPA" zijn handelsmerken van Sony Corporation.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.