


AXIS P3707-PE-netwerkcamera

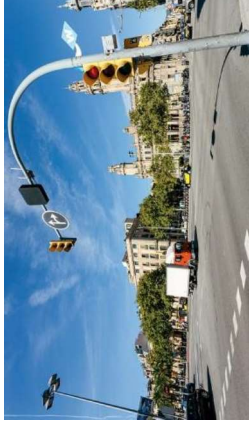

Flexibele 360° - multisensorcamera

Kostenefficiënte oplossing voor een overzichtelijke weergave en gedetailleerde bewaking in verschillende richtingen

Ideaal voor grote binnen-/buitenruimtes, kruisingen in hallen, op straten of in hoeken van gebouwen

AXIS P3707-PE – Eigenschappen

8 MP, 360° - multisensorcamera met een IP-adres

4 varifocale camera's met een afzonderlijke positionering, helling, rotatie en configuratie van de videostromen

1080p-video's met 12,5/15 beelden/s
720p-video's met 25/30 beelden/s

Quad View Stream

Zipstream-technologie van Axis


Corridor Format van Axis

Beschermingsklasse IP66 en NEMA-4X voor toepassingen binnen/buiten; beschermingsklasse IK09




AXIS Camera Application Platform

Toepassing – overzichtswegave in 360° met hoge resolutie

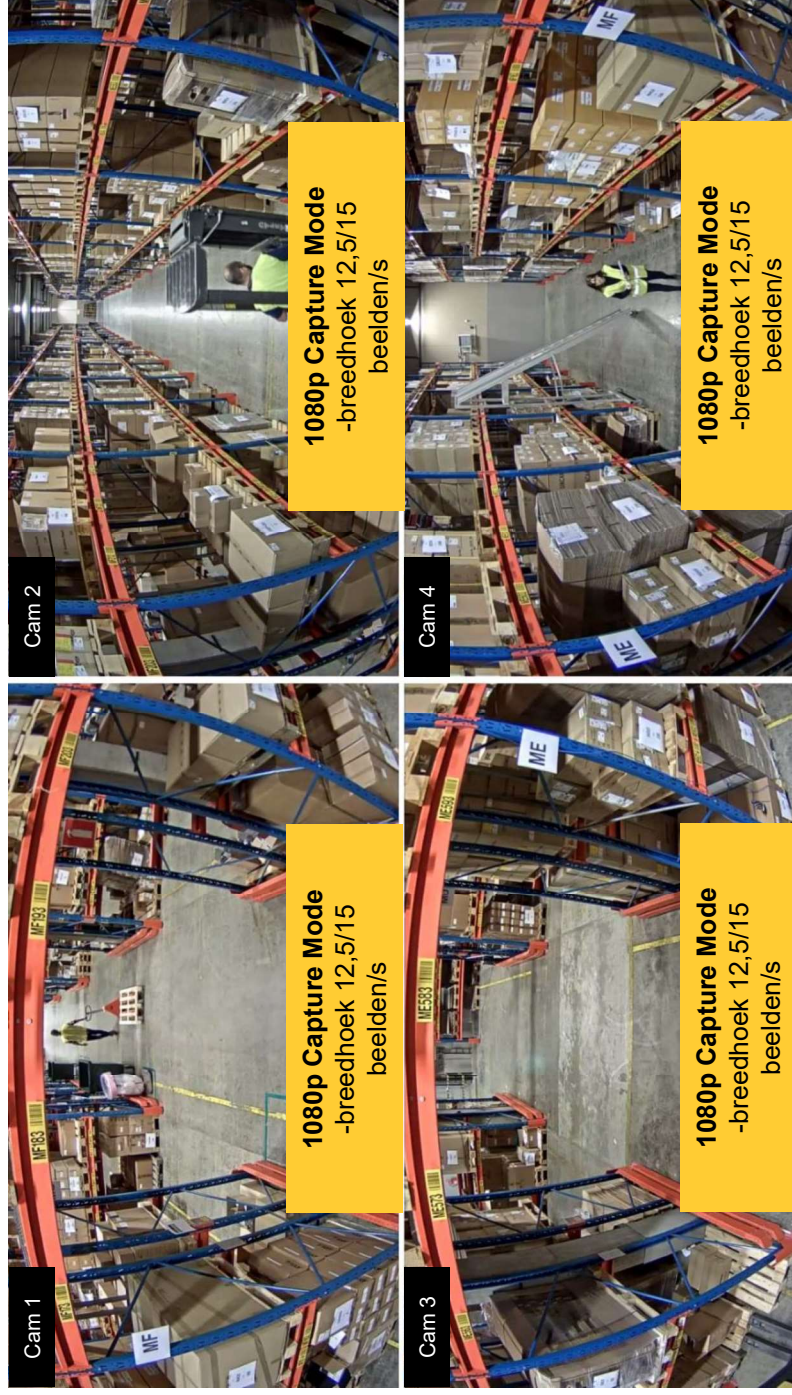

Toepassing – Overzicht van kruispunten in Quad View

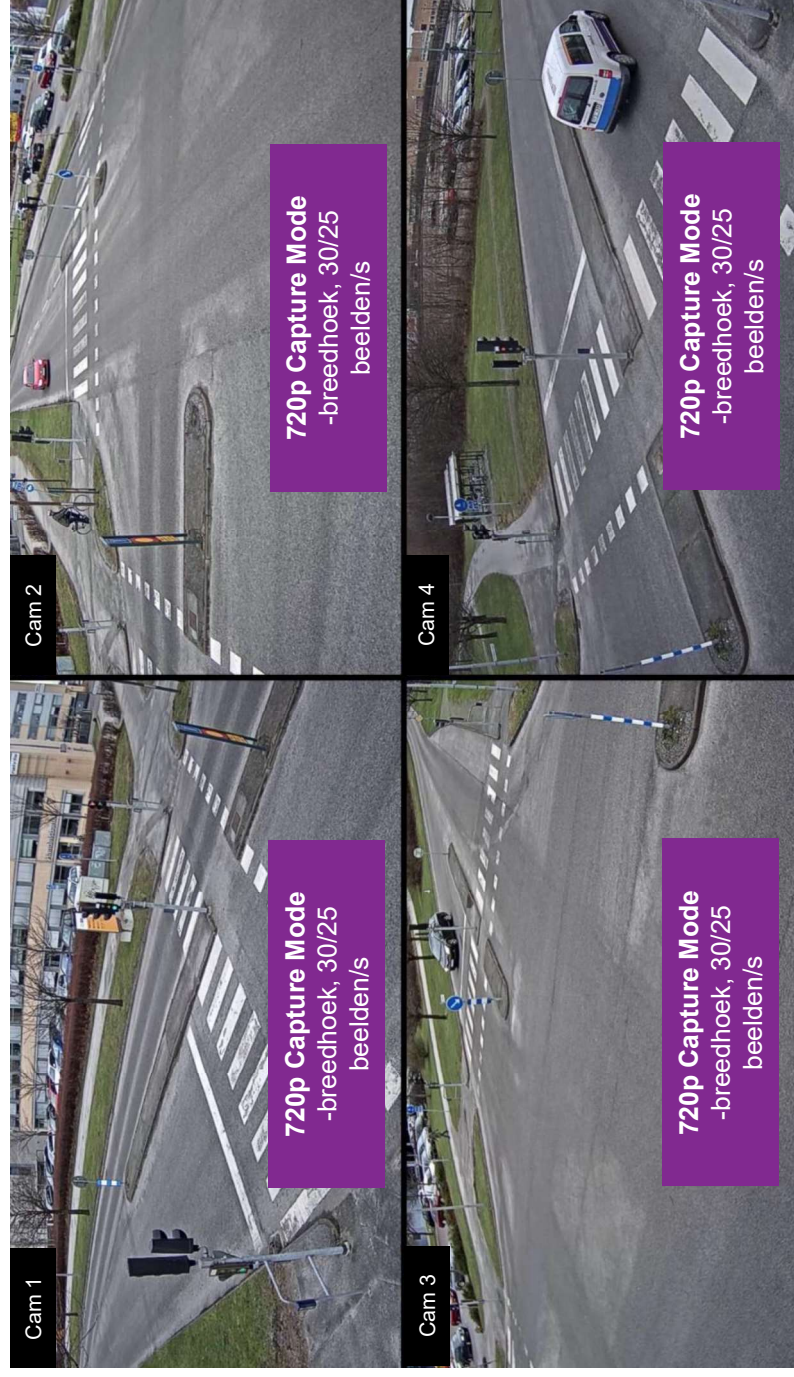


AXIS P3707-PE – Flexibele installatie

Elke camera ...


kan voor een optimale instelling langs
een kruisvormige leiding +/- 90°
worden verschoven



360° -dekking

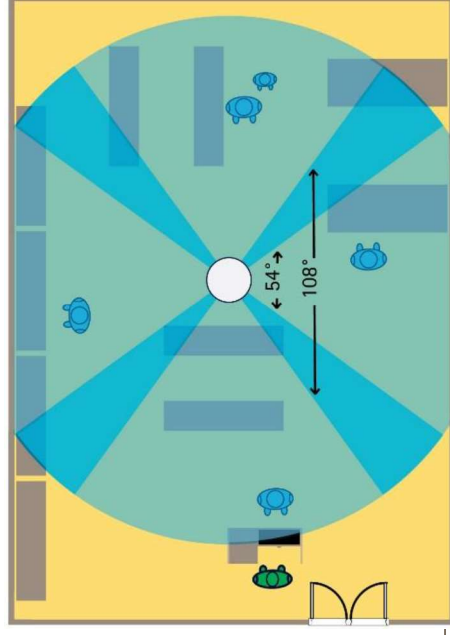

270° -dekking van een hoek van een muur of een gebouw



AXIS P3707-PE – Flexibele installatie

Elke camera ...

kan als breedhoek (overzicht) of tele (details) worden ingesteld

1080p Capture Mode

Horizontale FoV: breedhoek 108° tot tele 54°

Verticale FoV: breedhoek 57° tot tele 30°

720p Capture Mode

Horizontale FoV: breedhoek 67° tot tele 36°

Verticale FoV: breedhoek 37° tot tele 20°

kan van -28° tot -92° worden gekanteld

kan voor het Axis Corridor Format 90° worden gedraaid



■ FoV-instelling

■ Focusinstelling

■ Instelling
horizontale/verticale
stand



Verticale Line voor
Corridor Format

Horizontale Line voor
standaardstand