



AXIS Q36-assortiment van netwerkcamera's



**Uitstekende beeldkwaliteit, eenvoudige installatie en
remote instellingen**

**Uitstekende beeldkwaliteit met beeldsensor van
 $1\frac{1}{2}$ " en een resolutie tot 6 MP**

Pan/Tilt/Roll/Zoom-instelling via het netwerk

www.axis.com



AXIS Q36-assortiment van netwerkcamera's

- 
- > Uitstekende beeldkwaliteit met beeldsensor van $1\frac{1}{2}$ "
 - Hoge lichtgevoeligheid dankzij Lightfinder-technologie
 - Wide Dynamic Range (WDR) – Forensic Capture
 - AXIS Q3615-VE: HDTV 1080p
 - 50/60 beelden/s zonder WDR
 - 25/30 beelden/s met WDR
 - AXIS Q3617-VE:
 - 6 MP bij 20 beelden/s zonder WDR
 - 4 MP bij 30 beelden/s met WDR
 - > Zipstream-technologie van Axis

AXIS Q36-assortiment van netwerkcamera's

- > Pan/Tilt/Roll/Zoom-instelling op afstand voor een efficiënte installatie
 - Beperkt de tijd en kosten bij de fysieke installatie van de camera
 - Camera is eenvoudiger op de gewenste zone te richten dankzij de intuïtieve configuratie
 - Eenvoudig opnieuw in te stellen wanneer de omgeving veranderd is






Pan, Tilt, Roll and Zoom (PTRZ)

Direct the camera:

1. Click **Scan**. Wait for the camera to create an overview map.
2. Click in the **Overview Map** to direct the camera.
3. Click in the **Live View** to fine-tune the direction. Zoom in or out if needed.
4. The camera levels automatically. For another angle, click the roll arrows.
5. Click **Autofocus**.

Overview Map

Live View

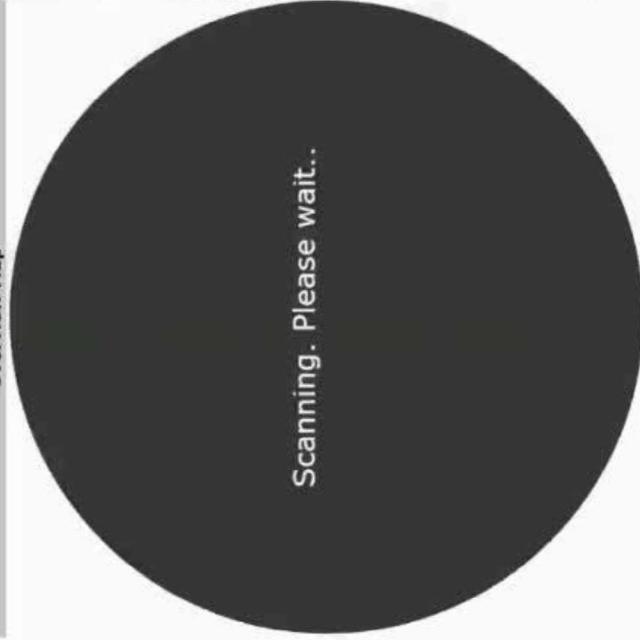

Scan

Zoom:

Width:

Roll:

Tele

Autoroll

Autofocus

Show pixel counter

DONE

AXIS Q36-assortiment van netwerkcamera's

- > Gemaakt voor ruwe omgevingen
 - Bestand tegen vandalisme en trillingen
 - Shock Detection
 - Elektronische beeldstabilisatie (EIS)
 - Weersbestendig





AXIS Q36-assortiment van netwerkcamera's



	AXIS Q3615-VE	AXIS Q3617-VE
Resolutie	1080p 30 beelden/s met WDR, 1080p 60 beelden/s zonder WDR	4 MP 30 beelden/s met WDR, 6 MP 20 beelden/s zonder WDR
PTRZ	✓	
Lightfinder	✓	✓
WDR – Forensic Capture	✓	✓
Zipstream	✓	✓

www.axis.com

