

UHO behuizingen voor buitencamera's

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



- Beschermt camera/objectief-combinaties tot een maximale lengte van 262 mm
- Scharnierende zij-opening voor eenvoudige installatie en instellen van de camera
- Classificatie IP66, NEMA-4X
- Voorzien van zonnepak
- Vensterontdooier met zelfreinigend glas

Met de fraai vormgegeven UHO camerabehuizingen kunt u camera's uit de DINION-serie buiten gebruiken of op plaatsen waar de camera moet worden beschermd.

Er zijn uitvoeringen leverbaar voor gebruik met voedingen van 24 VAC, 120 VAC en 230 VAC. Afhankelijk van het model kunnen ze worden gebruikt voor 12 VDC-, 24 VAC-, 120 VAC- en 230 VAC-camera's.

Basisfuncties

Eenvoudige installatie

Dankzij de unieke scharnierende zij-opening kunnen alle camera/objectief-combinaties gemakkelijk worden geïnstalleerd en zijn de meeste bedieningselementen van camera en objectief gemakkelijk bereikbaar, ook als de behuizing is gemonteerd. Kabels voor voeding en video kunnen via de doorvoeropeningen worden geleid of worden aangesloten op de externe 4-pins stroom- en BNC-connectoren aan de achterzijde van de behuizing. Sommige modellen hebben een doorvoeringang in de onderzijde voor nog beter kabelbeheer. Dankzij de montageopeningen in de voet kan de behuizing op een groot aantal Pan/Tilt-units, instelbare koppen en diverse montagebeugels voor de camera worden geïnstalleerd.

Temperatuurregeling

De aluminium behuizingen hebben twee verwarmingselementen (één voor het ontdooien van het venster en één voor het inwendige van de behuizing), en een optionele blower. De binnenverwarming zorgt ervoor dat de temperatuur binnen de behuizing in koude omgevingen op peil blijft, waardoor de minimumbedrijfstemperatuur wordt verlaagd tot -40 °C. De vensterontdooier met permanente stroomvoorziening en de (optionele) blower voorkomen condensatie in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid. Alle modellen zijn voorzien van een zonnepak.

Veilig

Voor een betere beveiliging worden sabotagebestendige schroeven meegeleverd voor de borgklemmen, om te voorkomen dat onbevoegden de behuizing kunnen openen.

Robuust




Met hun slanke vormgeving die voldoet aan de IP 66- en NEMA-4X-normen, vormen deze behuizingen de ideale bescherming van uw videobewakingsapparatuur tegen schadelijke invloeden.

Certificaten en goedkeuringen

Veiligheid	conform EN 60065-1 (CE)	
Immunititeit	conform EN 50130-4 (CE)	
Emissie	volgens EN 55022 klasse B (CE) volgens EN 61000-3-2 (CE); EN 61000-3-3 (CE) volgens FCC CFR 47 Part 15, Class B	
Regio	Certificiëring	
Europa	CE	UHO



Installatie/configuratie

Afmetingen

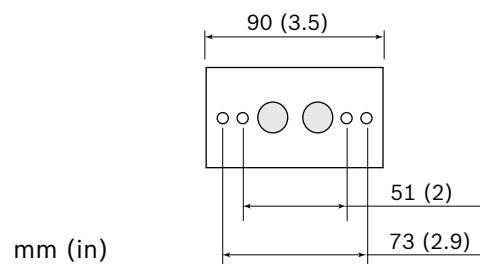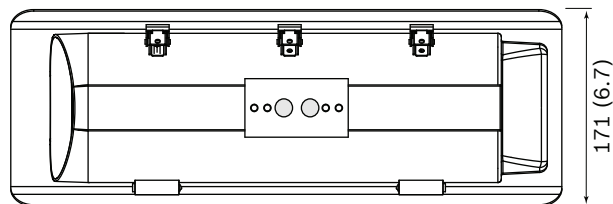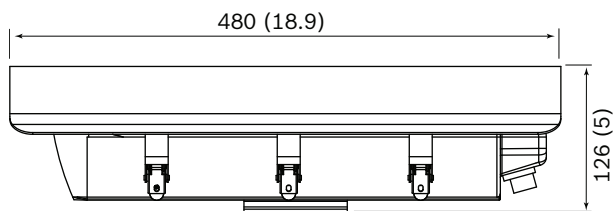

mm (in)

Maximumgrootte van camera en objectief

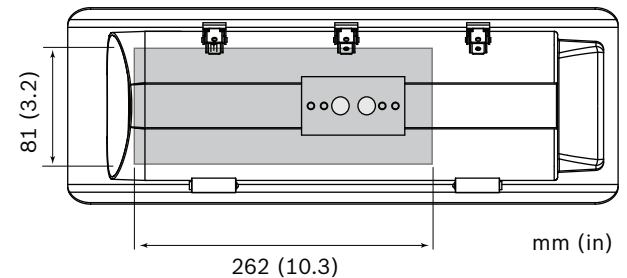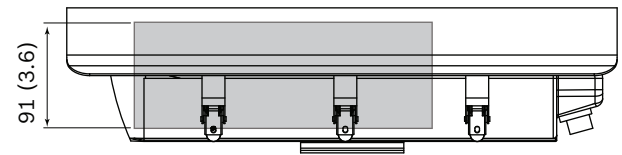

Technische specificaties

Mechanisch

Afmetingen (h x b x l)	126,5 x 171,3 x 480 mm inclusief zonnekap
Gewicht	3,1 kg
Gewicht (met blower)	3,2 kg
Constructie	Aluminium behuizing, siliconenrubberen pakkingen, roestvrijstalen bevestigingsmateriaal
Kleur	Grijs
Venster	glas met een dikte van 3 mm
Borgklemmen	Inclusief sabotagebestendige schroeven
Camera-bevestiging	Verwijderbare camera/objectief-beugel, vastgezet met twee schroeven
Max. grootte camera + objectief (H x B x L)	91 x 81 x 262 mm
Montagegaten	2 paar schroefgaten met schroefdraad 1/4-20 binnenste paar: 51 mm hartafstand buitenste paar: 73 mm hartafstand

Elektrisch

Spanning behuizing	11-modellen: 24 VAC nominaal 51-modellen: 230 VAC nominaal 61-modellen: 120 VAC nominaal
Stroomverbruik behuizing	Met blower: 45 W Zonder blower: 40 W
Maximaal stroomverbruik camera	10 W

Connectoren (UHO-HGS en UHO-HBGS)

Kabelinvoer aan achterzijde	1x kabeldiameter: 5,5 tot 8 mm 2x kabeldiameter: 5,8 tot 10 mm
Kabelinvoer aan onderzijde	2x kabeldiameter: 4,5 tot 7,9 mm

Connectoren (UHI-HBPS en UHO-HPS)

Aansluitingen achterzijde	1x 4-pins (voeding) 1x BNC (video)
---------------------------	---------------------------------------

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur - uitwendig	-40 °C tot +50 °C
Bedrijfstemperatuur - inwendig*	-20 °C to +55 °C
Bescherming van behuizing	IP66, NEMA-4X

* raadpleeg de specificaties van de camera om er zeker van te zijn dat deze geschikt is voor gebruik binnen deze binnentemperatuurgrenzen

Bestelinformatie**UHO-HBGS-11 Behuizing voor gebruik buitenshuis**

Behuizing voor gebruik buitenshuis voor (24 VAC / 12 VDC)-camera. 24 VAC-voeding; blower; doorvoerbekabeling
Opdrachtnummer **UHO-HBGS-11**

UHO-HBGS-51 Behuizing voor gebruik buitenshuis

Behuizing voor gebruik buitenshuis voor (230 VAC / 12 VDC)-camera. 230 VAC-voeding; blower; doorvoerbekabeling
Opdrachtnummer **UHO-HBGS-51**

UHO-HBGS-61 Behuizing voor gebruik buitenshuis

Behuizing voor gebruik buitenshuis voor (120 VAC / 12 VDC)-camera. 120 VAC (60 Hz)-voeding; blower; doorvoerbekabeling
Opdrachtnummer **UHO-HBGS-61**

UHO-HBPS-11 Behuizing voor gebruik buitenshuis

Behuizing voor gebruik buitenshuis voor (24 VAC / 12 VDC)-camera. 24 VAC-voeding; blower; externe BNC- en voedingsconnectoren
Opdrachtnummer **UHO-HBPS-11**

UHO-HBPS-51 Behuizing voor gebruik buitenshuis

Behuizing voor gebruik buitenshuis voor (230 VAC / 12 VDC)-camera. 230 VAC-voeding; blower; externe BNC- en voedingsconnectoren
Opdrachtnummer **UHO-HBPS-51**

UHO-HGS-11 Behuizing voor gebruik buitenshuis

Behuizing voor gebruik buitenshuis voor (24 VAC / 12 VDC)-camera. 24 VAC-voeding; doorvoerbekabeling
Opdrachtnummer **UHO-HGS-11**

UHO-HGS-51 Behuizing voor gebruik buitenshuis

Behuizing voor gebruik buitenshuis voor (230 VAC / 12 VDC)-camera. 230 VAC-voeding; doorvoerbekabeling
Opdrachtnummer **UHO-HGS-51**

UHO-HPS-51 Behuizing voor gebruik buitenshuis

Behuizing voor gebruik buitenshuis voor (230 VAC / 12 VDC)-camera. 230 VAC-voeding; externe BNC- en voedingsconnectoren
Opdrachtnummer **UHO-HPS-51**

Hardware-accessoires**HAC-TAMP01 Sabotageschakelaar**

Sabotageschakelaarset voor HSG en UHI/UHO Serie Behuizingen
Opdrachtnummer **HAC-TAMP01**

LTC 9215/00 Montagebeugel

Wandmontageset voor LTC/HSG 948x, HSG9583 en UHI/UHO-behuizingen
Opdrachtnummer **LTC9215/00**

LTC 9215/00S Montagebeugel

Korte wandmontageset voor LTC/HSG 948x, HSG 9583 en UHI/UHO-behuizingen
Opdrachtnummer **LTC9215/00S**

LTC 9219/01 J-montagebeugel

J-doorvoermontagebeugel voor LTC/HSG 948x-, HSG9583- en UHI/UHO-behuizingen
Opdrachtnummer **LTC9219/01**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5617 BA Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be